標準型ウインチ

■ウインチの選定は作業能率を左右する重要なポイントです。なぜなら、いかに高性能機でも地況、使用条件にマッチしなければ期待通りの働きをしません。そこで南星では、あらゆる地況、使用条件にもマッチするウインチを提供できるよう多彩な機種を取り揃えております。ぜひ南星ウインチの中より能率的な作業を進めるパートナーをお選び下さい。

K-2C、K-3C

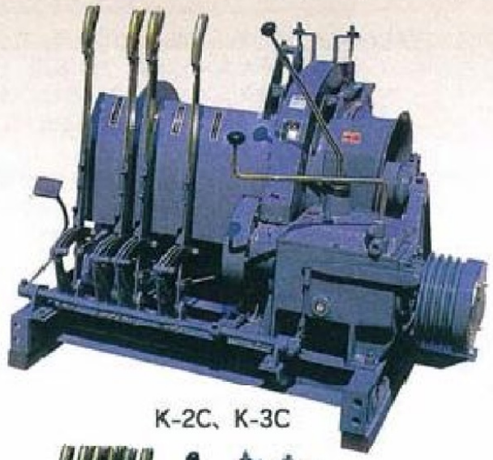

K-2C、K-3C

KK-1C、KK-2C

KK-1C、KK-2C

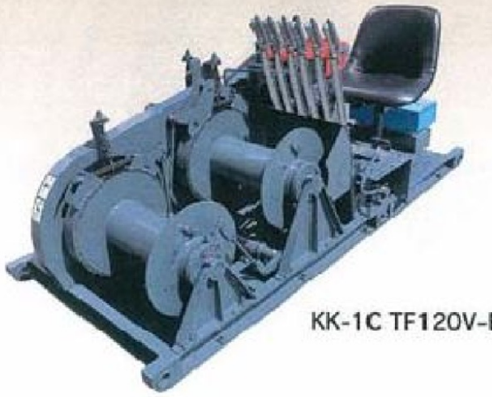

KK-1C TF120V-E

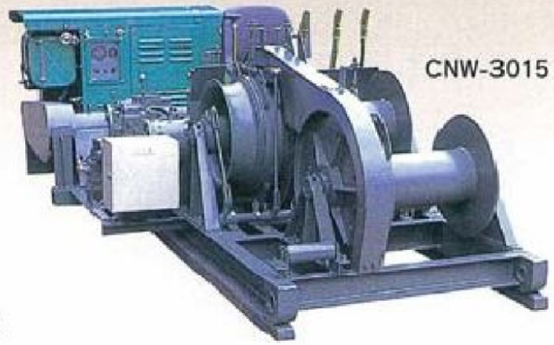

CNW-3015

KK-2C-4LE2

型式		K-2C	K-2C TF120V-E	KK-1C	KK-1C TF120V-E
最大直引力(素巻時)(kg)		1,500	1,500	1,500	1,500
ドラム平均径直引力(kg)		1,000	1,000	1,000	1,000
原動機出力(PS)		11	12	11	12
ドラム数		巻胴1	巻胴1	巻胴2	巻胴2
		エンドレス1	エンドレス1	エンドレス1	エンドレス1
ドラム寸法(mm) 径×巾×ツバ径	第一ドラム	190.7×380×420	190.7×380×420	190.7×380×420	190.7×380×420
	第二ドラム			190.7×380×420	190.7×380×420
	エンドレスドラム	360	360	360	360
ドラムクラッチ		ライニングコーン	ライニングコーン	ライニングコーン	ライニングコーン
ブレーキ		センターブレーキ	センターブレーキ	センターブレーキ	センターブレーキ
変速		正逆4段	正逆4段	正逆4段	正逆4段
主クラッチ型式		乾式単板	乾式単板	乾式単板	乾式単板
入力回転数(r.p.m.)		1,500	1,574	1,500	1,547
プーリ径(mm)×型×溝数		250×B×4	250×B×4	250×B×4	250×B×4
エンジン側プーリ径(mm)			165.1		165.1
機体寸法(mm) 縦×横×高さ		1,042×1,274×1,030	1,926×1,337×1,030	1,522×1,274×1,030	2,406×1,337×1,030
重量(kg)		500	900	700	1,000
索巻取容量(m)	第一ドラム	10㎜~410	10㎜~360	10㎜~410	10㎜~360
	第二ドラム			10㎜~410	10㎜~360
最小~最大ワイヤスピード(m/min) ドラム平均径にて	第一ドラム	40~290	41~299	40~290	41~299
	第二ドラム			40~290	41~299
	エンドレスドラム	50~362	50~362	50~362	50~362
最小~最大巻上力(kg) ドラム平均径にて	第一ドラム	1,000~140	1,000~140	1,000~140	1,000~140
	第二ドラム			1,000~140	1,000~140
	エンドレスドラム	800~110	860~110	800~110	860~110
運転席			防振装置付		防振装置付
エンジン		(上記は単体を示す) 各種エンジン・モーター取付可能	ヤンマーディーゼルエンジン TF120V-E 12.0PS/2,400r.p.m	(上記は単体を示す) 各種エンジン・モーター取付可能	ヤンマーディーゼルエンジン TF120V-E 12.0PS/2,400r.p.m

型式		K-3C	K-3C 4LE2	KK-2C	KK-2C 4LE2
最大直引力(素巻時)(kg)		2,300	2,300	2,300	2,300
ドラム平均径直引力(kg)		1,500	1,500	1,500	1,500
原動機出力(PS)		18	43.7	18	43.7
ドラム数		巻胴1	巻胴1	巻胴2	巻胴2
		エンドレスドラム1	エンドレスドラム1	エンドレスドラム1	エンドレスドラム1
ドラム寸法(mm) 径×巾×ツバ径	第一ドラム	232×460×520	232×460×520	232×460×520	232×460×520
	第二ドラム			232×460×520	232×460×520
	エンドレスドラム	440	440	440	440
ドラムクラッチ		ライニングコーン	ライニングコーン	ライニングコーン	ライニングコーン
ブレーキ		センターブレーキ	センターブレーキ	センターブレーキ	センターブレーキ
変速		正逆4段	正逆4段	正逆4段	正逆4段
主クラッチ型式		乾式単板	乾式単板	乾式単板	乾式単板
入力回転数(r.p.m.)		1,500	1,700	1,500	1,700
プーリ径(mm)×型×溝数		270×C×4	270×C×4	270×C×4	270×C×4
エンジン側プーリ径(mm)			177.8		203.2
機体寸法(mm) 縦×横×高さ		1,208×1,414×1,055	2,092×1,455×1,055	1,832×1,414×1,055	2,438×1,482×1,415
重量(kg)		670	1,000	1,000	1,600
索巻取容量(m)	第一ドラム	10㎜~770	10㎜~700	10㎜~770	10㎜~700
	第二ドラム			10㎜~770	10㎜~700
最小~最大ワイヤスピード(m/min) ドラム平均径にて	第一ドラム	43~310	48~351	43~310	48~351
	第二ドラム			43~310	48~351
	エンドレスドラム	53~382	54~391	53~382	58~420
最小~最大巻上力(kg) ドラム平均径にて	第一ドラム	1,500~210	1,500~200	1,500~210	1,500~440
	第二ドラム			1,500~210	1,500~440
	エンドレスドラム	1,200~170	1,250~170	1,200~170	1,250~360
運転席			防振装置付		防振装置付
エンジン		(上記は単体を示す) 各種エンジン・モーター取付可能	ヤンマーディーゼルエンジン 4LE2 43.7PS/2,300r.p.m	(上記は単体を示す) 各種エンジン・モーター取付可能	いすゞディーゼルエンジン 4LE2 43.7PS/2,300r.p.m